

## Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




RUSTIEK

ROOD

BRUIN

VIND AL ONZE  
DAKOPLOSSINGEN  
OP ONZE WEBSITE

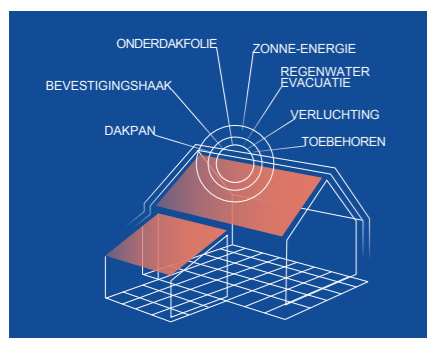

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email : serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl  
edilians.nl

# PV 13 Huguenot

## KAMPIOEN VAN DE RENOVATIE

Grote vlakke pan met sluiting

Ref. 215



edilians.be/nl  
edilians.nl



- Een referentie model
- Gemakkelijke plaatsing
- Veranderlijke latafstand van 58mm
- Kruisgewijze plaatsing
- Hoge afwerkingsgraad




Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschuwt op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen 'Imerys TC'), kapitaal van EUR 161 227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 11-2020 CTOUTKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2020 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

# PV 13 Huguenot


Grote vlakke pan met sluiting

## DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


### Plaatsing met gevelpannen

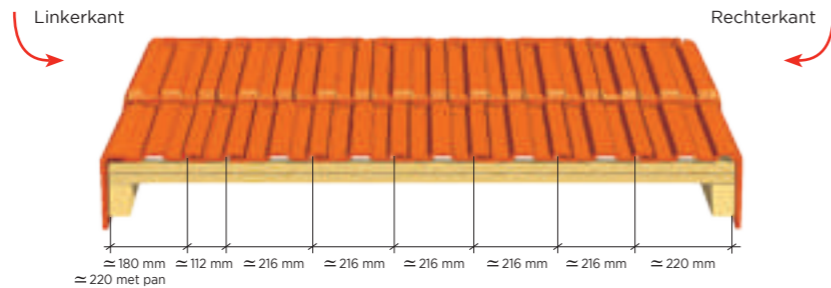

### Plaatsing met kantplaten

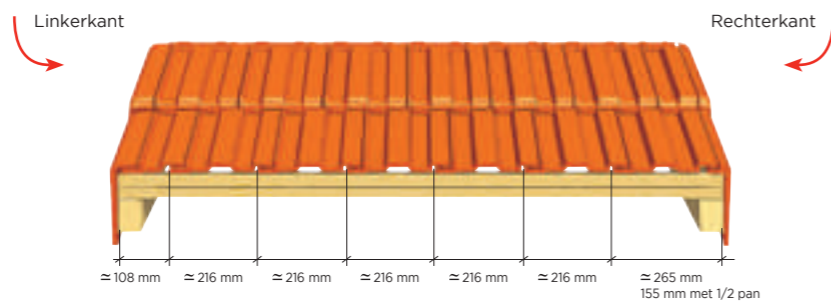

## MATEN

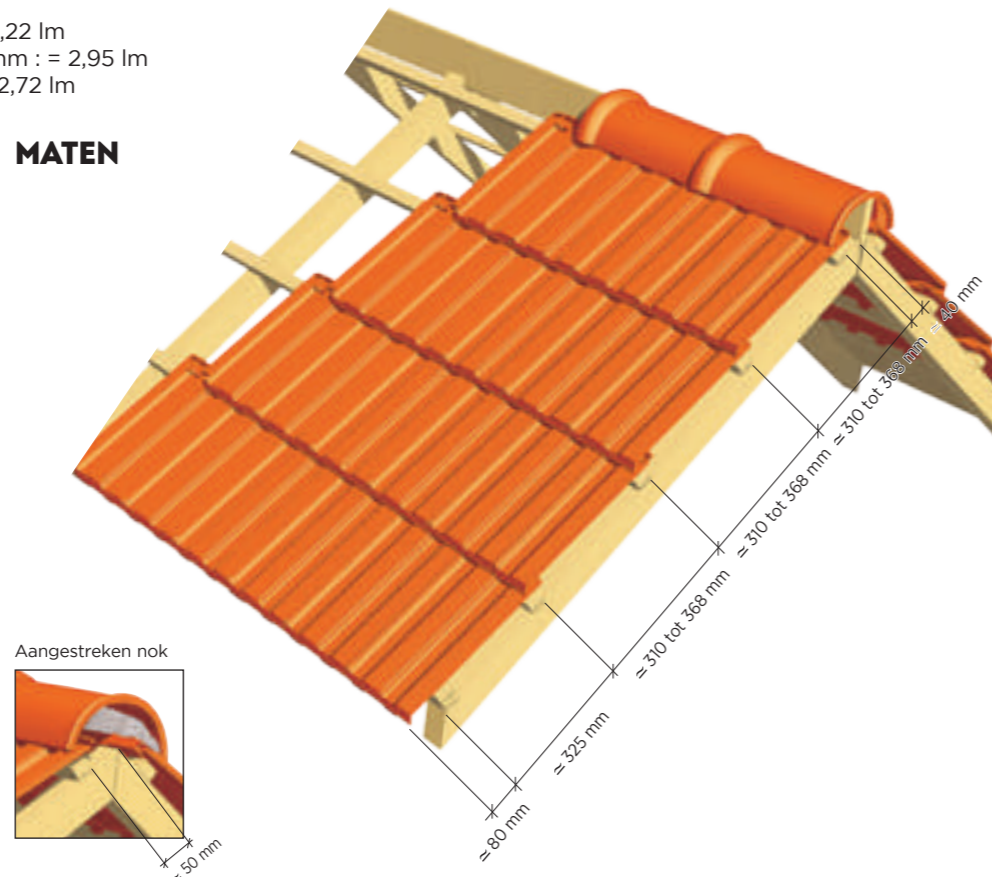

## Technische kenmerken

**Productieplaats:**  
Pargny-sur-Saulx

**Totale Lengte:**  
≈ 437 mm

**Totale Breedte:**  
≈ 258 mm

**Nuttige breedte:**  
≈ 216 mm

**Aantal per m<sup>2</sup>:**  
van 12,6 tot 14,9  
naar gelang de sluiting

**Variabele latafstand:**  
van 310 mm min tot 368 mm max

**Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> dakvlak:**

- met latafstand min van 310 mm : = 3,22 lm
- met latafstand gemiddeld van 339 mm : = 2,95 lm
- met latafstand max van 368 mm : = 2,72 lm

**Eenheidsgewicht:**  
≈ 3,2 kg

**Gewicht per m<sup>2</sup>:**  
≈ 44,1 kg (12,6 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Stuks per palet:**  
300 tuiles

**DTU:**  
40-21

**Plaatsing:** recht of kruisgewijs

**Sluiting:** dubbele

## TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.

Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is.


Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.

Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normaal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Blootgesteld	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normaal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Blootgesteld	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## HULPSTUKKEN


### Dakvlakafwerking

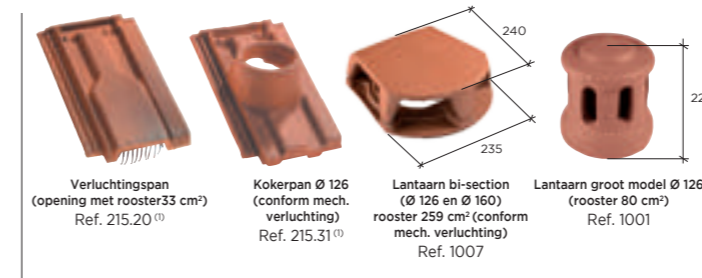

### Gevelafwerking

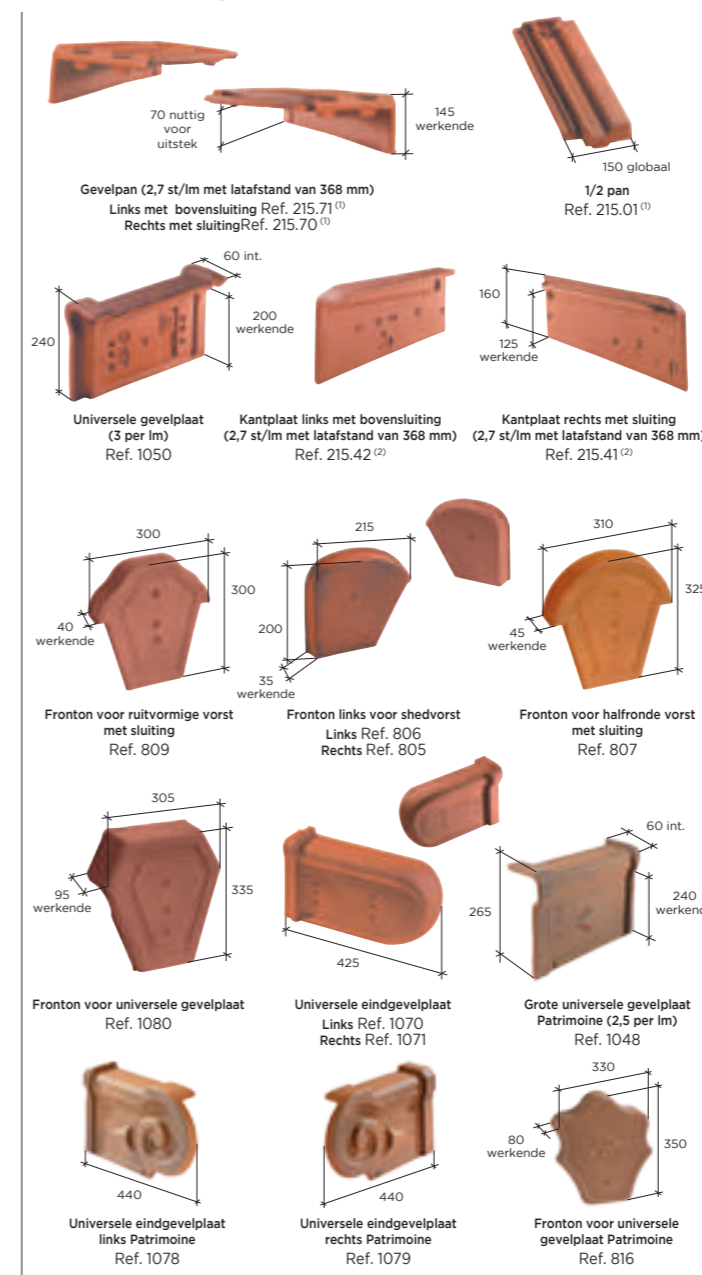

### Vorstafwerking

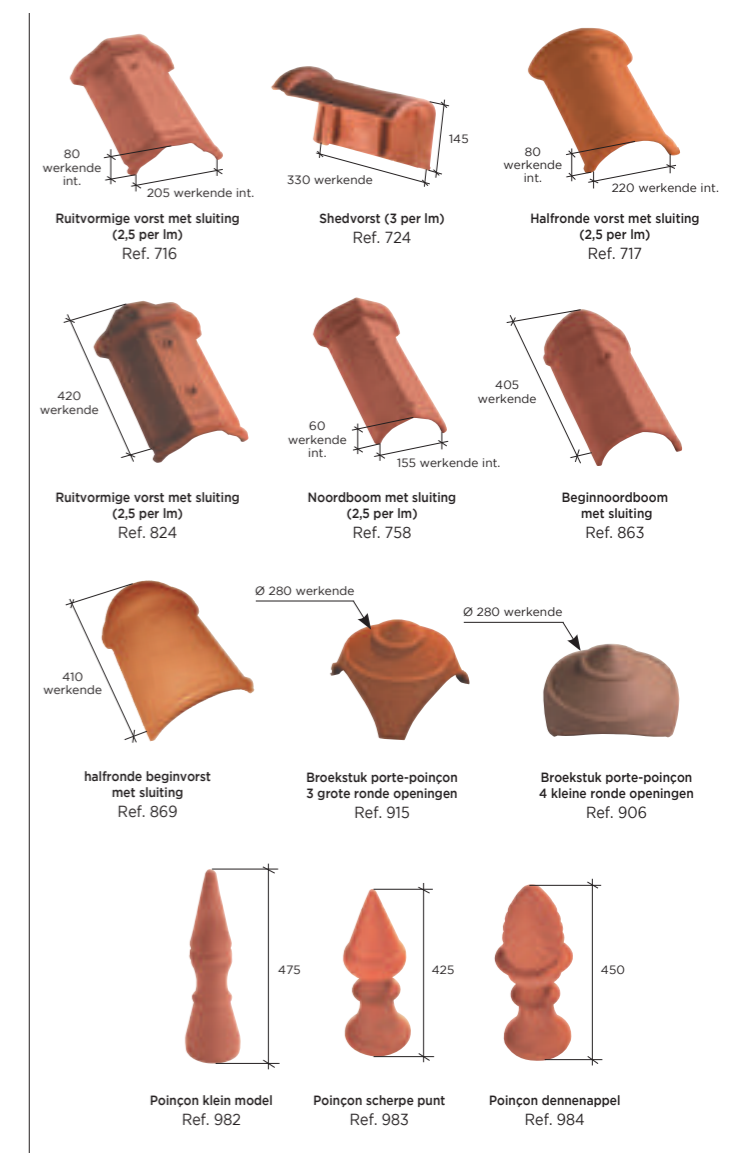

### Andere producten



(1) Gemeenschappelijk hulpstuk voor de modellen PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot en H 14 Huguenot.  
(2) Gemeenschappelijk hulpstuk voor de modellen HP 10 Huguenot, HP 13 EVOLUTIONAIR Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot en PV 13 Huguenot.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE  
+  
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar  
via de site  
www.edilians.be/nl  
www.edilians.nl