


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PAYSAGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 460



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

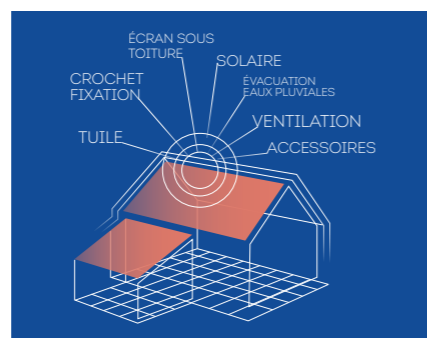

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 460

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE ET D'ESTHÉTIQUE

Tuile canal



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



- Pose sur liteau ou volige
- Gamme d'accessoires adaptée
- Qualité des argiles
- Un galbe spécifique adapté aux architectures du littoral atlantique.




EDILIANS


Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives individuelles
Pose sur support continu**

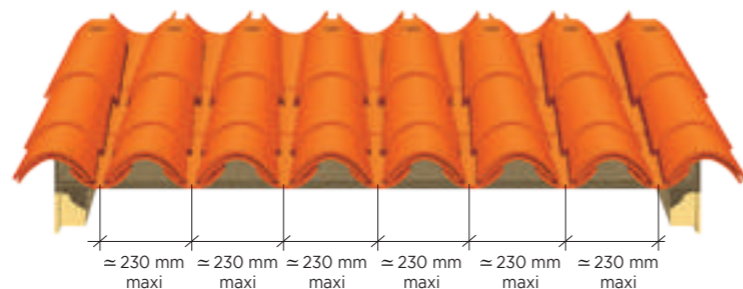


Pose sur liteaux

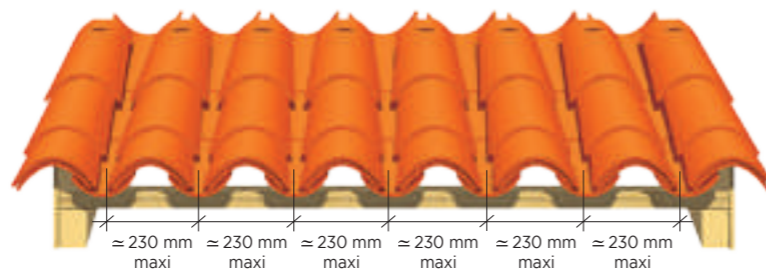


COTATIONS

Pose sur liteaux

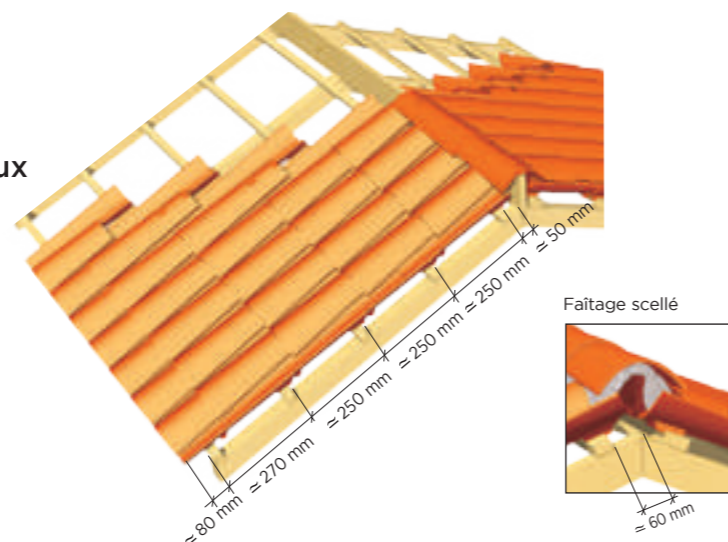

Pose sur support continu

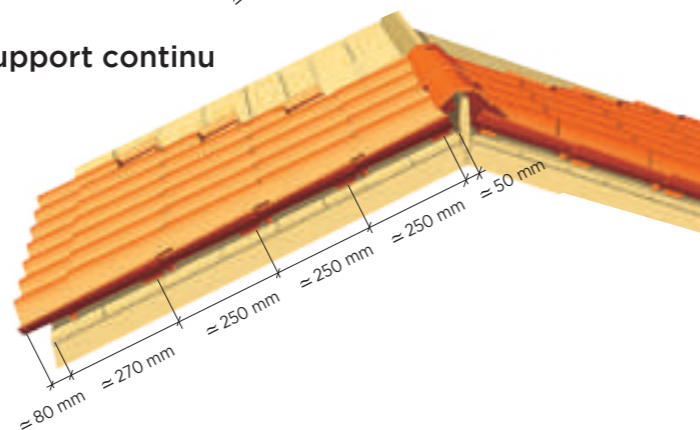

Caractéristiques techniques

- Site de production :** St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 400 mm
- Largeur grand cornet :** ≈ 180 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 142 mm
- Largeur utile :** de 200 mm mini à 230 mm maxi
- Nb au m² :** R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 17,4 (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue :** ≈ 250 mm
- Ml de liteaux par m² de couverture :** R 150 mm au pureau : 250 mm = 4 ml
- Poids unitaire :** Réf. 410 : ≈ 1,7 kg
Réf. 460 : ≈ 1,8 kg
- Quantité par palette :** Réf. 410 : 600 tuiles
Réf. 460 : 384 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Sites	pende	pende	pende
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage

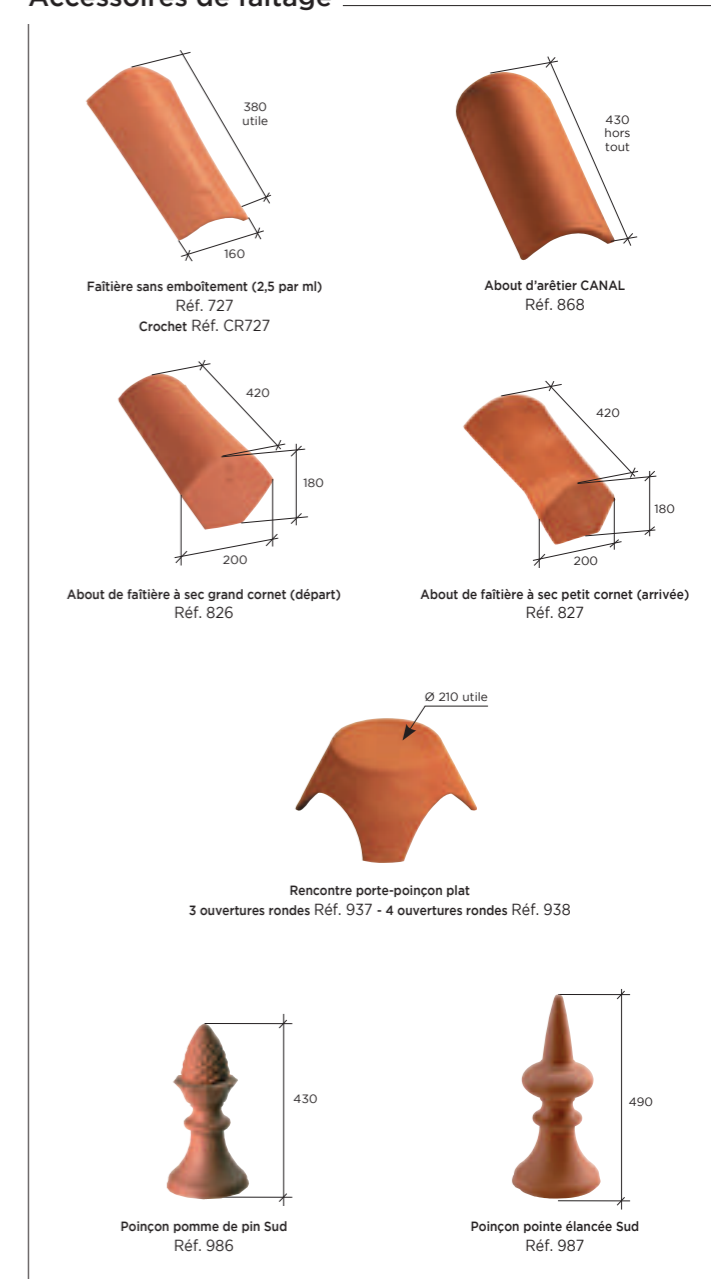

Accessoires de rive

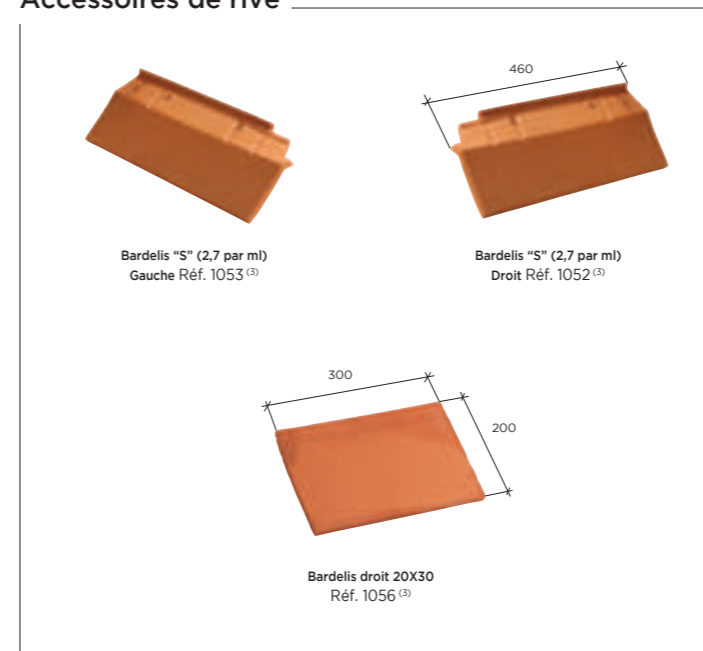


(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
** Mise en œuvre des tuiles CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE et CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie. Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits

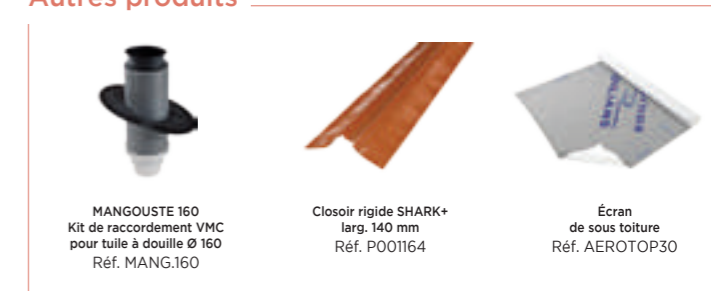

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edililans.com