

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SÉPIA



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline


Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

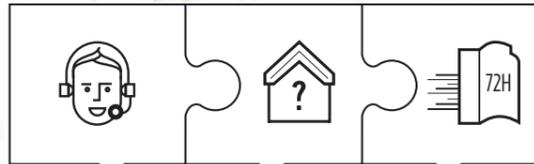


hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

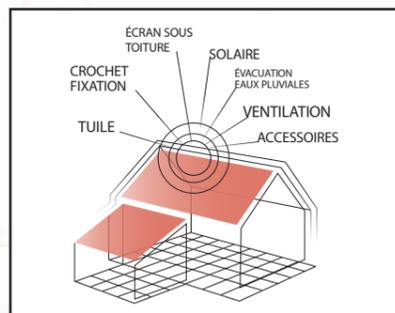

EDILIANS
Site industriel
de Grossouvre
18600 GROSSOUVRE
Tél : 02 48 77 52 22
Fax : 02 48 77 52 20

edilians.com

PLATE ELIXIR

LA QUINTESSENCE POUR UNE TOITURE D'EXCEPTION

Tuile plate

Réf. 511



SÉLECTION PATRIMOINE

 NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

- Un panaché riche de 5 teintes
- Épaisseur 13 mm
- Tuile à pureau brouillé et nez déstructuré
- Des accessoires particulièrement adaptés




EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUJ-KOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

PLATE ELIXIR

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Grossouvre

Longueur hors tout mini :
≈ 260 mm

Largeur hors tout :
≈ 160 mm

Largeur utile :
≈ 160 mm

Épaisseur :
13 mm

Nb au m² :
- au pureau mini de 85 mm : ≈ 73,5
- au pureau moyen de 90 mm : ≈ 69
- au pureau maxi de 95 mm : ≈ 66

Pureau catalogue variable :
85, 90 ou 95 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 85 mm : = 11,7 ml
- au pureau moyen de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau maxi de 95 mm : = 10,53 ml

Poids unitaire :
≈ 1,2 kg

Poids au m² :
de 79,2 à 88,2 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
720 tuiles

DTU :
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :
GO*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)


Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PLATE ELIXIR ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De format 16 cm de large par 26 cm de long et de coloris Sèpia obtenu à partir d'une palette de 5 coloris minimum.
- Elle disposera d'un dépouillage de 10 mm.
- Elle comportera 2 tenons comme les modèles d'autrefois ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit.
- Celle-ci disposera d'une déstructuration de surface irrégulière et d'une épaisseur de l'ordre de 13 mm.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.


Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304.

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

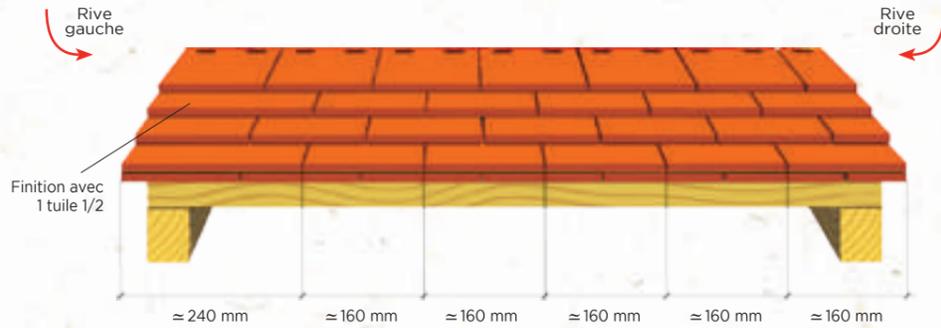


Pose avec rives individuelles

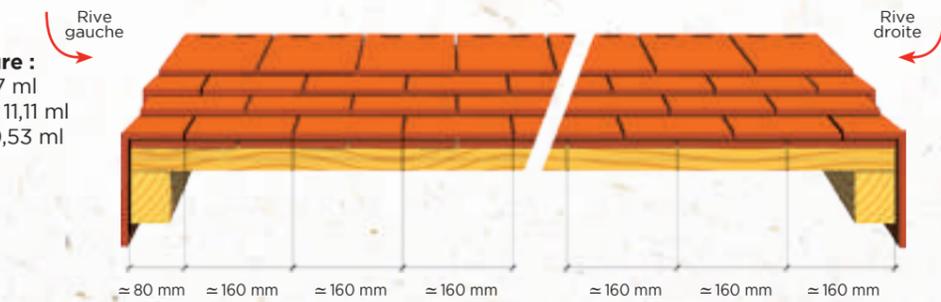

COTATIONS

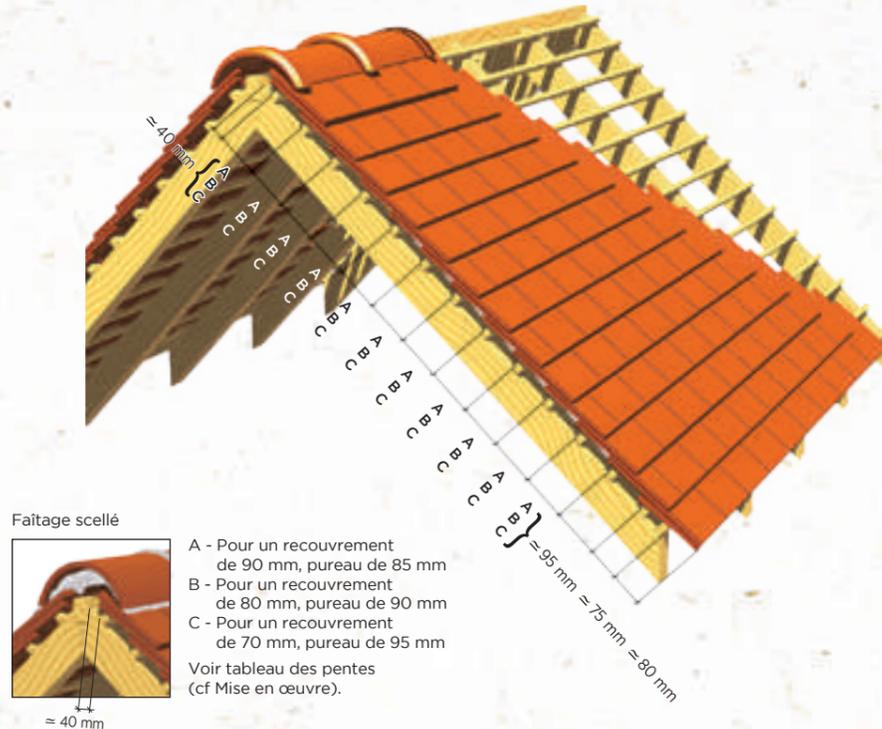

Faîtière scellée



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 85 mm
 - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 90 mm
 - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 95 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | Zone 1 < 200 m | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | Zone 3 > 500 m | |
| | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 90 mm | X ≥ 80 mm |
| Protégé | 70% | 80% | 70% | 80% | 80% | 90% |
| Normal | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% |
| Exposé | 100% | 110% | 110% | 120% | 115% | 125% |

| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | Zone 1 < 200 m | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | Zone 3 > 500 m | |
| | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 90 mm | X ≥ 80 mm |
| Protégé | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 80% |
| Normal | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 95% |
| Exposé | 85% | 95% | 95% | 105% | 100% | 110% |

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtière



Accessoires de rive



Autres produits



(1) Accessoire commun aux MONUMENT HISTORIQUE 16x27 et RESTAURATION 16x27.
(2) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.