



# VAPEO STOP

ÉCRAN PARE-VAPEUR CONFORME, LÉGER ET ÉCONOMIQUE



**EDILIANS**

# VAPEO STOP

Écran pare-vapeur  
conforme, léger  
et économique

COMPLEXE SOUPLE BI-COUCHE COMPOSÉ :

**Couche supérieure :** membrane en polyéthylène revêtu d'un film polyoléfine

**Couche inférieure :** membrane en polypropylène



- Perméabilité à l'eau **[Sd] : 26.**
- Bonne résistance mécanique grâce à un écran de **100g/m<sup>2</sup>.**
- **Pose facilitée** grâce aux 3 bandes de recouvrement imprimées sur nos écrans de sous-toiture
- Conforme au **DTU 30.2** et **20.1.** Conforme au **CPT37.28, CPT 35.60, CPT 36.47** et **CPT 36.93.**
- Fonctions du produit **garanties 10 ans.**

LES  
+  
PRODUITS

**Idéal pour toute application.**

**Mise en œuvre simplifiée pour les petits espaces avec une largeur de 1,5m. Application plus rapide avec une largeur de 3m.**

**Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air extérieur : A+**

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**VAPEO STOP PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME SARKING SARKEO**




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques essentielles	Performance				Spécifications techniques harmonisées
	Unités	Valeurs nominales	Tolérance		
Réaction au feu	[classe]	E	-	-	EN 13984:2013
Résistance à la pénétration de l'eau	[classe]	Conforming	-	-	
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	[classe]	Conforming	-	-	
Caractéristique de perméance (Sd)	[m]	26	-8	+8	
Force de tension maximum Longitudinale/Transversale	[N/50mm]	> 150 / > 130	-	-	
Force de tension max après vieillissement artificiel Longitudinal/Transversal	[N/50mm]	-	-	-	
Allongement Longitudinal/Transversal	[%]	-	-	-	
Allongement après vieillissement artificiel Longitudinal/Transversal	[%]	-	-	-	
Résistance à la déchirure Longitudinale/Transversale	[N]	> 80 / > 80	-	-	
Flexibilité à basse température	[°C]	-	-	-	
Résistance thermique	[°C]	0	-	-	





DOP disponible sur [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

## MISE EN OEUVRE

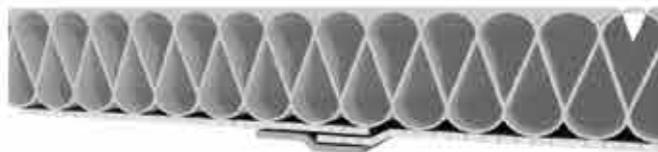


**1** - Recouvrement entre lés avec adhésif ADHEO UNIVERSEL. Il convient d'assurer la continuité du film pare vapeur en prenant un soin particulier dans les raccords entre lés. Pour cela assurer un recouvrement minimal de 5cm et utiliser le ruban adhésif ADHEO UNIVERSEL pour les raccords entre lés.

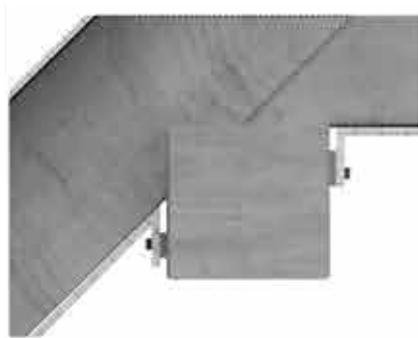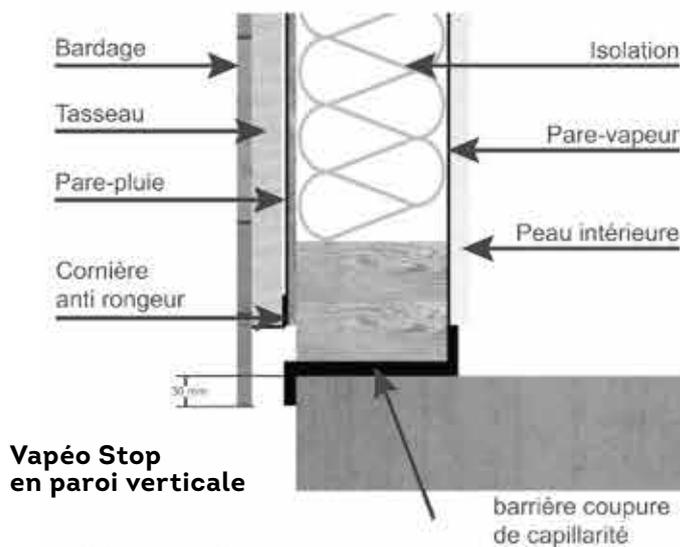

**2** - Raccordement à une panne : utilisation de mastic colle. Avec contre latte clouée.



**3** - Passage de gaine d'extraction : utilisation de l'adhésif ADHEO UNIVERSEL.

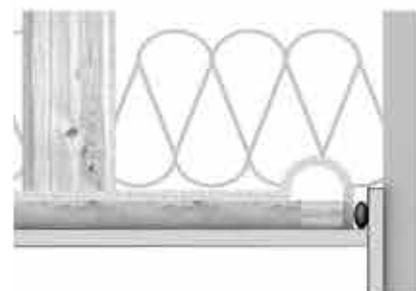

**4** - Raccord avec paroi : utilisation de mastic colle et contre latte. Laisser un peu de «jeu» pour pouvoir tendre le pare vapeur.

La continuité est impérative en périphérie au raccord avec des éléments porteurs : mur pignon, passage d'une panne ou chevron, ainsi qu'au pourtout d'une menuiserie.

Utiliser un joint mastic colle à l'aide d'une contre latte pour une étanchéité à l'air optimale.

Un soin particulier sera appliqué au passage des gaines technique pour assurer l'étanchéité à l'air de la pénétration. Utiliser le ruban Adhésif ADHEO UNIVERSEL.

## RÉFÉRENCES, CODES ET CONDITIONNEMENT ARTICLES

Référence	Code article palette	Code article palette	Largeur (m)	Longueur (m)	Poids par rouleau (kg)	Surface par rouleau (m <sup>2</sup> )	Conditionnement
							12 rouleaux par palette (m <sup>2</sup> )
VAPEO STOP	078835	078834	1,5	50	7	75	900
VAPEO STOP 2,8	078997	078996	2,8	50	12	140	1680

Conditionnement de 12 rouleaux par palette pour répondre aux demandes de stocks limités. Possibilité de faire des panachages de produits de la gamme **ÉTANCHÉITÉ À L'AIR d'EDILIANS** à la commande\*.

## COLORIS



Beige

## GAMME ADHÉSIFS ADHEO

Pour renforcer l'étanchéité à l'air, notre gamme d'adhésifs permet de réaliser le traitement des points singuliers et les jonctions verticales et horizontales des lés.



ADHEO SUPER 38



ADHEO SUPER 50



ADHEO UNIVERSEL

\* Sur demande conditionnement possible de 30 rouleaux par palette. Pour toutes questions, contactez votre interlocuteur EDILIANS.

Dans le cas d'une mise en oeuvre avec notre système SARKEO, L'écran pare vapeur VAPEO STOP, ne constitue pas une mise hors d'eau provisoire de la toiture et ne peut donc servir de «bâchage» en phase chantier.

LA QUALITÉ D'UN PRODUIT N'EST RIEN SANS **LA QUALITÉ DU SERVICE**


RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS **SOLUTIONS TOITURE** SUR NOTRE SITE INTERNET

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.  
[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

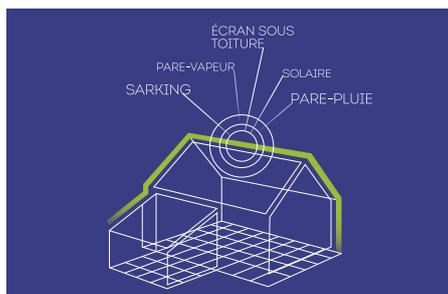

### EDILIANS

#### Siège social

65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021 - F 69571 DARDILLY  
Tél : +33 (0)4 72 52 02 72  
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54

**0810 148 223**

Service FAX 0,06 € / min  
+ prix appel

[edilians.com](http://edilians.com)

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)).