



# Noues autoportantes NOOK®



Autoportante et facile à mettre en œuvre, la NOOK® canalise et reconduit au niveau de ce point singulier l'évacuation des eaux pluviales à l'égout. Sa conception conforme aux DTU série 40 assure une étanchéité parfaite entre les éléments de couverture et le métal.



- La première noue conforme aux DTU 40/21 et 40/211.
- Autoportante : pose rapide sans fond de noue.
- Fiable et étanche.
- Matériaux résistants et durables : acier galvanisé Z275 qualité toiture et déclinaison zinc normé.
- 4 métaux disponibles en 9 déclinaisons.
- 2 développés : 400 et 500 mm.
- Recouvrement de 15 cm, sans soudure permettant une parfaite étanchéité.
- Percée avec trous oblongs acceptant les dilatations.
- Fixation par vis ou pointe directement sur le liteau.

## Relevé et retour

De respectivement 25 et 15 mm sécurisant l'étanchéité.




## Trou de préfixation oblong de 10 x 4 mm

Permettant la fixation par vis ou pointe tout en acceptant les dilatations.



## Recouvrement

De 15 cm assurant un emboîtement parfait et étanche.

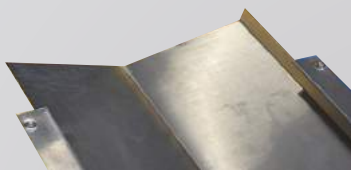

## Zone d'écoulement



## Mise en œuvre et pose

### Cas spécifique d'une pose avec fond de noue



1 - Le litelage ainsi que les liteaux filants sont réalisés conformément aux prescriptions DTU. L'emploi d'une fonçure est possible et devra dans le cas d'absence d'écran de sous-toiture être mise en œuvre dans le plan des chevrons.



2 - Après avoir préparé le pied de noue en découpant la partie basse en alignement de la ligne d'égout, les noues sont emboîtées de bas en haut en respectant le recouvrement de 15 cm.



3 - La fixation s'effectue sur les liteaux filants dans les trous de fixation oblongs conçus à cet effet.



4 - Avant d'être posées, les tuiles sont découpées parallèlement à l'axe de la noue. Elle doivent être fixées à leur support et respecter le recouvrement minimal prévu de leur DTU de référence.


## Références et codes articles

Produit	Réf.	Code article									
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Ardoisé	Zinc prépatiné Gris	Coloris laquage acier galvanisé						
					Alu zinc	Cuivre	Noir	Sable	Rouge	Brun	
Développé 400 mm Longueur 2 ml	P001292	090631	090623	090622							
Développé en acier laqué 400 mm Longueur 2 ml	P001293						090624	090627	090626	090625	
Développé 400 mm en alu zinc Longueur 2 ml	P001294				090628						
Développé 400 mm en cuivre Longueur 2 ml	P001295					090629					
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001296	090556	090621	090620							
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001298				090636						
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001299					088719					
Développé 500 mm en acier laqué Longueur 2 ml	P001297						090632	090635	090634	090633	

Vente par unité de 2 ml  
Palette de 400 ml

### Conditionnement


Développé	Botte
400 mm	20 ml
500 mm	20 ml

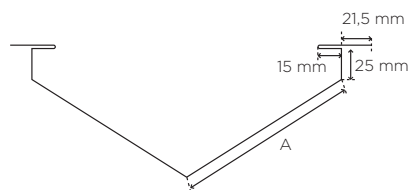

**DÉVELOPPÉ 400** A = 124 mm

**DÉVELOPPÉ 500** A = 174 mm

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



**EDILIANS**

**Siège social**

65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021 - F 69571 DARDILLY  
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72  
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

[edilians.com](http://edilians.com)

hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
\* prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

